




CATÁLOGO

VENTANAS DE PVC



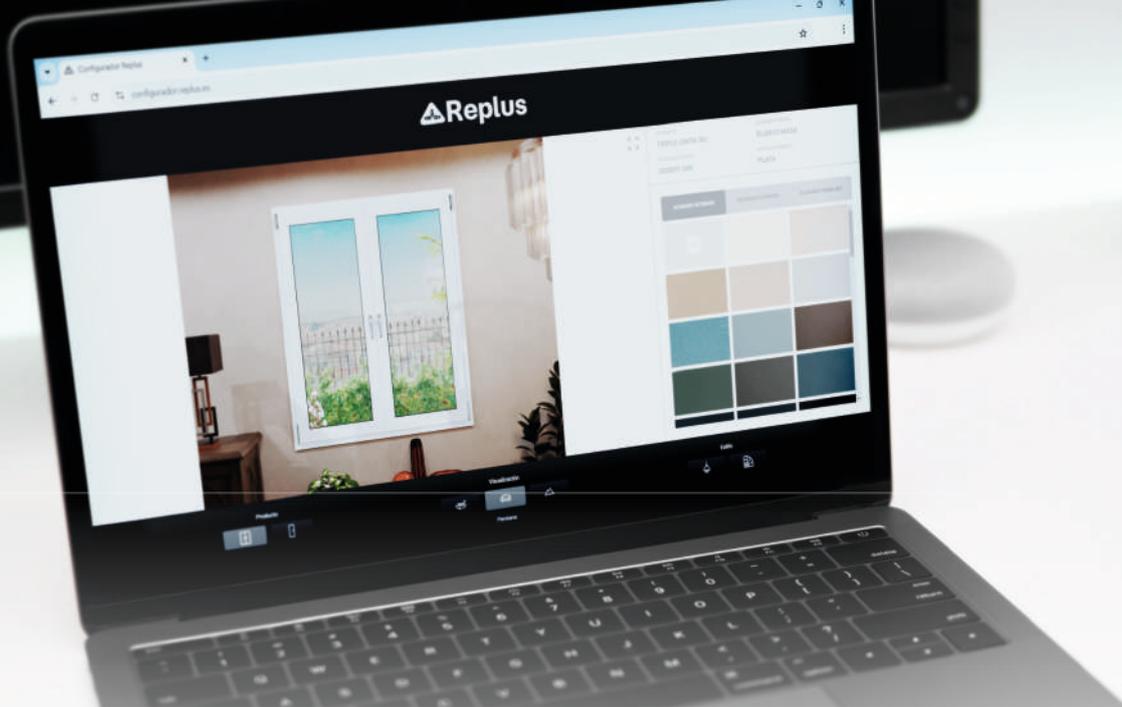

TU EXPERIENCIA DE COMPRA EN REPLUS

En Replus, cada proyecto es único, y nuestras soluciones personalizadas reflejan ese compromiso. Nos enorgullece crear productos a medida que se adaptan a las necesidades específicas de cada cliente, siempre con los más altos estándares de calidad. Sin embargo, nuestra relación comienza en nuestros puntos de venta oficiales, donde recibirás todo el asesoramiento necesario para tomar la mejor decisión para tu hogar.

Nuestros puntos de venta oficiales cuentan con expertos capacitados que estarán a tu lado en cada paso del proceso. A través de ellos, podrás explorar nuestras líneas de productos, recibir recomendaciones personalizadas y conocer de primera mano las opciones que mejor se ajusten a tus necesidades de confort y diseño. Aunque nosotros, como fabricantes, nos encargamos de dar vida a tu elección con productos a medida, será en el punto de venta donde recibirás la atención directa para asegurar una experiencia satisfactoria de principio a fin.

CONFIGURA Y PERSONALIZA TU VENTANA

En nuestra página web contamos con un configurador que permite una simulación aproximada de cómo puedes personalizar tu ventana. Elige el color que quieras tanto interior como exterior y combínalo con el color de herraje que prefieras. Además, te permitirá ver la ventana en un ambiente real tanto por dentro como por fuera de una vivienda.

GARANTÍA REPLUS



Replus garantiza los productos por el espacio de 10 años según factura, nos responsabilizamos del posible deterioro en nuestros perfiles, tanto en la perifería base como foliados. Consulte las condiciones generales de venta.


¿CÓMO FUNCIONA EL PROCESO?

1  **VISITA**

En tu punto de venta oficial Replus más cercano, recibirás un asesoramiento profesional para elegir la solución ideal para tu hogar. Nuestro personal experto te guiará a través de la amplia gama de productos de Replus, explicando las ventajas y características de cada uno, permitiendo interactuar con la variedad de productos.

TOMA DE MEDIDAS

Una vez elegida la mejor opción, el equipo del punto de venta se encargará de tomar las medidas necesarias en tu hogar para garantizar un ajuste perfecto. Basándose en esa información, recibirás una propuesta personalizada sin compromiso con todos los detalles de tu proyecto.

 **2**

3  **CONFIRMACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Al confirmar tu pedido, el punto de venta gestionará directamente con fábrica el inicio de la producción. En Replus, nos aseguramos de fabricar cada producto a la medida exacta, utilizando la última tecnología y asegurando la máxima calidad en cada fase del proceso.

INSTALACIÓN Y GARANTÍA

Cuando tu producto esté listo, el punto de venta oficial coordinará la instalación en tu hogar, garantizando que todo se ajuste a los más altos estándares.

 **4**


5  **ASISTENCIA POSTVENTA**

Una vez instalado el pedido, el punto de venta oficial, si lo necesitas dispone de un servicio de asistencia postventa completo, para cualquier duda o ajuste sea atendido rápidamente, asegurando que tu experiencia sea siempre positiva a largo plazo.

SERIE RE 70/PVC/300

Gran Funcionalidad

+ Información

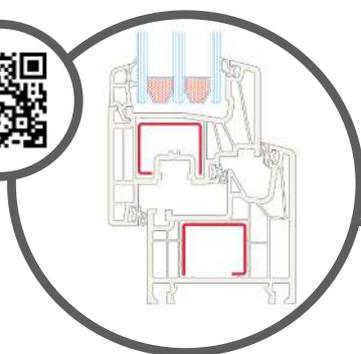

La ventana RE 70/PVC/300 de Replus es la combinación perfecta entre tecnología avanzada y diseño elegante. Ofrece un excelente confort en el hogar gracias a su alto aislamiento térmico y acústico, ideal para quienes buscan una carpintería con altas prestaciones pero con el mínimo espesor, ya que tiene un marco de 70mm y añadiendo el solape, podemos llegar a 60mm. Esta ventana se adapta a cualquier estilo de vida, ofreciendo una estética moderna y funcional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Perfil de PVC de triple junta con diseño de líneas rectas.
- Sección de hoja de 72 mm con 7 cámaras de aislamiento en la hoja y 5 cámaras en el marco de 70 mm.
- Refuerzo de acero con tratamiento antioxidante, garantizando durabilidad.
- Sistema de foliado a dos caras, resistente al paso del tiempo y disponible en cualquier color de la carta.
- En caso de escoger el motor a batería es una opción el cajón de persiana motorizado con batería de 250 ciclos, sin necesidad de conexión eléctrica.
- Triple vidrio con intercalario de PVC y gas argón, maximizando el aislamiento térmico y acústico.
- Doble maneta que permite una apertura flexible, con opción de una o dos hojas oscilobatientes sin poste central.

Valor U_w medio = 0,9 W/(m²K)

Valor U_f = 1,1 W/(m²K)

Valor U_g = 0,5 W/(m²K)




VARIANTE:



300 MS

Con moldura de solape, que cubre 50mm perimetralmente, quedando una profundidad para 60mm.

APERTURAS DISPONIBLES:




SERIE RE 80/PVC/301

Alta Eficiencia



* Información



La RE 80/PVC/301 de Replus es nuestra ventana estrella, diseñada para ofrecer las mejores prestaciones en aislamiento térmico y acústico. Con un perfil de 80 mm y un avanzado sistema de triple junta, esta ventana asegura un confort total en el hogar, manteniendo la temperatura adecuada y bloqueando los ruidos externos. La posibilidad de elegir cajón de persiana certificado Passivhaus, junto con la motorización con detector de obstáculos, garantiza una solución eficiente. En esta serie podemos escoger el galce de hasta 48mm, lo que nos permite combinar una amplia gama de vidrios específicos térmicos (control solar y/o baja emisividad, acústicos y/o térmicos).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Perfil de PVC de triple junta, con junta rígida en el marco que protege todos los puntos de cierre, proporcionando un sellado perimetral completo y mayor seguridad.
- Sección de hoja de 80 mm con 7 cámaras de aislamiento en la hoja y 7 cámaras en el marco, optimizando el rendimiento térmico.
- Refuerzo de acero con tratamiento antioxidante, garantizando una larga durabilidad.
- Sistema de foliado total a tres caras, con más de 120 opciones de acabado altamente resistentes y duraderos.
- Posibilidad de cajón de persiana certificado Passivhaus, con motor y detector de obstáculos, asegurando seguridad y eficiencia.

Valor U_w medio = 0,8 W/(m²K)

Valor U_f = 1,0 W/(m²K)

Valor U_g = 0,5 W/(m²K)



APERTURAS DISPONIBLES:



VARIANTES:



301 MS

Sección de hoja 80mm, moldura de solape, que cubre 50mm perimetralmente, quedando una profundidad para 70mm.



330-350

Hoja balconera y puerta de la calle, dimensiones para albergar cualquier tipo de cerradura en puerta marco de 80mm.



330-350 MS

Sección de hoja 80mm, moldura de solape, que cubre 50mm perimetralmente, quedando una profundidad para 70mm.



301 APERTURA EXTERIOR

Hoja balconera y puerta de la calle, dimensiones para albergar cualquier tipo de cerradura en puerta marco de 80mm.




301 MS APERTURA EXTERIOR

Sección de hoja 80mm, moldura de solape, que cubre 50mm perimetralmente, quedando una profundidad para 70mm.

SERIE RE 80/PVC/i30

Máxima Visibilidad

+ Información



Nuestra ventana de hoja oculta i30 es la combinación perfecta de diseño actual y rendimiento excepcional. Este sistema no solo mejora el campo visual gracias a su hoja integrada, sino que mantiene la seguridad y eficiencia energética propias de nuestras ventanas de alta gama.

Ofrece todas las garantías y prestaciones de la serie 301, con un enfoque en la estética minimalista sin sacrificar el aislamiento térmico y acústico. Ideal para quienes desean disfrutar de vistas despejadas y una mayor luminosidad, esta ventana cumple con los más altos estándares de calidad, demostrando que el diseño no compromete el rendimiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Perfil de hoja oculta en PVC con triple junta, protegiendo todos los puntos de cierre y mejorando la seguridad con un sellado perimetral completo.
- Sección de hoja de 80 mm con 5 cámaras de aislamiento y marco de 80 mm con 7 cámaras, optimizando el rendimiento térmico.
- Refuerzo de acero con tratamiento antioxidante, garantizando durabilidad, con un sistema de vidrio integrado para mayor estabilidad.
- Sistema de foliado total a tres caras, con más de 120 opciones de color que ofrecen alta resistencia y durabilidad en el tiempo.

Valor U_w medio = 0,7 W/(m²K)

Valor U_f = 1,0 W/(m²K)

Valor U_g = 0,5 W/(m²K)



VARIANTE:



130 MS

Sección de hoja 80mm, moldura de solape, que cubre 50mm perimetralmente, quedando una profundidad para 70mm.

APERTURAS DISPONIBLES:



SERIE RE 70/PVC/100

Optimizando Espacio



La ventana corredera de la serie RE 70/PVC/100 es ideal para espacios pequeños. Ofrece un sistema de apertura deslizante con opción a un tercer carril, mejorando la ventilación y accesibilidad. Tiene esquinas con soldura invisible y está disponible en varios colores y texturas, garantizando una estética moderna. También cuenta con la posibilidad de fabricación con nudo reducido para un diseño con cruce minimalista.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Sección de hoja de 46 mm con apertura cercana al 50%, disponible en sistemas de 2 a 4 hojas.
- Perfil de PVC con 2 cámaras de aislamiento, integrado en un marco de 70 mm con 3 cámaras.
- Refuerzo de acero con tratamiento antioxidante.
- Sistema de foliado a tres caras, con más de 120 colores disponibles.
- Solera de aluminio de perfil bajo opcional, facilitando el acceso.

Valor U_w medio = 2,0 W/(m²K)

Valor U_f = 2,6 W/(m²K)

Valor U_g = 1,0 W/(m²K)

VARIANTES:



70/100 MS

Con moldura de solape, que cubre 50mm perimetralmente, quedando una profundidad para 60mm.



127/100

Sistema de perfilería de 3 hojas, pudiendo ampliar a 6 hojas, con 2 cámaras de aislamiento, integrado en un marco de 127 mm con 5 cámaras.



127/100 MS

Con moldura de solape, que cubre 50mm perimetralmente, quedando una profundidad para 60mm.

APERTURAS DISPONIBLES:



POSIBILIDADES EN
NUDOS
REDUCIDOS

SERIE RE 167/PVC/500

Grandes Dimensiones



La serie RE 167/PVC/500 es una corredera elevable ideal para grandes superficies, seleccionando la opción de nudo central reducido de 20 mm obtenemos hermeticidad y vistas panorámicas. Soporta hasta 400 kg por hoja, permite la instalación de vidrios de seguridad y ofrece un deslizamiento suave, con la opción de fijar la hoja en cualquier punto del recorrido, garantizando seguridad, aislamiento térmico y acústico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:


- Posibilidad de nudo central reducido opcional de 20 mm, maximizando la luz natural y las vistas panorámicas.
- Perfil de PVC de hasta 2,8 mm de espesor con sistema de cierre hermético y juntas flexibles de cepillo.
- Sección de hoja de 70 mm con 3 cámaras de aislamiento, integradas en un marco de 167 mm con 5 cámaras para mejorar el rendimiento térmico.
- Refuerzo de acero con tratamiento antioxidante, garantizando durabilidad y resistencia.
- Solera RPT de perfil bajo, que facilita el acceso incluso para sillas de ruedas.
- Sistema de foliado total a tres caras, con más de 120 opciones de color, ofreciendo alta resistencia y durabilidad.

Valor U_w medio = 1,6 W/(m²K)

Valor U_f = 1,7 W/(m²K)

Valor U_g = 0,6 W/(m²K)

VARIANTE:

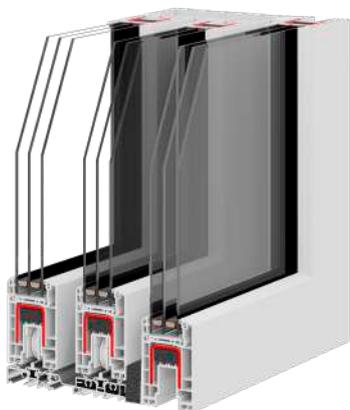

167/500 3H


Con una hoja fija unida al marco, permite una apertura de hasta el 66%.

APERTURAS DISPONIBLES:



POSIBILIDADES EN
NUDOS
REDUCIDOS

SISTEMAS DE PERSIANAS

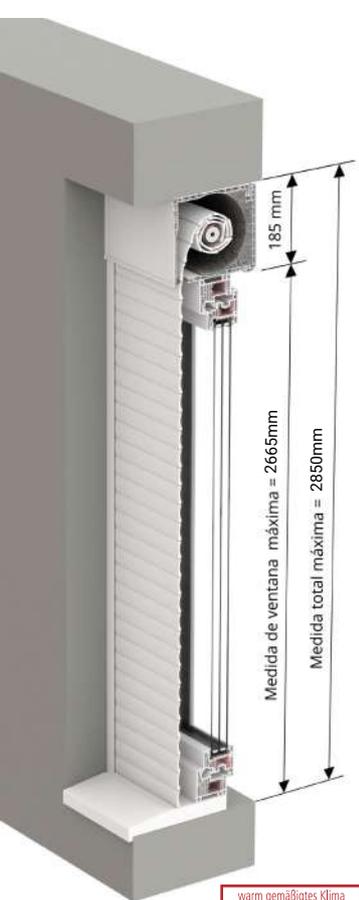


Cajón de estética actualizada que permite un mayor aislamiento, con tapa recta.

Presenta como novedad el nuevo aislamiento especial NEOPOR para tapa PVC, con lo que mejoramos las prestaciones térmicas hasta llega la certificación PASSIVHAUS, llegando con nuestro registro de 200 a un valor $U_{sb} = 0.6W/(m^2K)$.

El cajón incorpora una lámina acústica en el frontal para mejorar sus prestaciones llegando a atenuar 41 (-2-6) db.

Dimensiones de componentes




	A	B	C	D	E	Medida máxima de ventanas
CAJÓN DE 155	155	165	155	138	133	1695
CAJÓN DE 185	185	195	185	167	163	2665
CAJÓN DE 185 PASSIVPLUS	185	195	185	160	163	2265
CAJÓN DE 200	200	212	200	180	177	3100
CAJÓN DE 200 PASSIVPLUS	200	212	200	170	177	2400

*Consultar otras dimensiones de ventana.

*Eje 40/lama 39mm



PERSAX[®]
siente el espacio

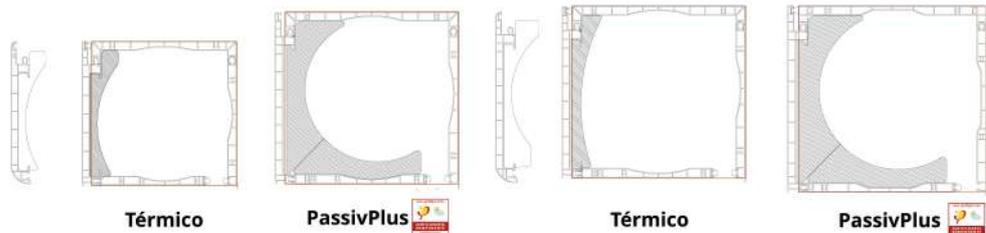

HERRAJES DE ALTA SEGURIDAD NX



Nuestros herrajes ofrecen protección anticorrosiva mejorada, ideal para zonas costeras, gracias a su tratamiento de galvanizado y cromatizado.

- **Manilla de seguridad:** Sistema avanzado que aumenta la protección de tu ventana.
- **Puntos de cierre de seguridad V:** Refuerzos estándar que garantizan mayor resistencia y seguridad.
- **Doble oscilobatiente sin poste central:** Apertura de una o ambas hojas sin obstrucciones, para una vista despejada.
- **Cerraduras con 6 puntos de cierre automáticos + dos adicionales:** Máxima seguridad en puertas de calle.
- **Motorización integrada:** Compatible con sistemas de apertura abatibles.
- **Seguridad avanzada:** Disponibles con certificación RC2 y sistema de alarma inmediata por cable.




VIDRIOS DE ALTA CALIDAD



En nuestras ventanas, puedes elegir entre una amplia gama de vidrios de alta calidad, diseñados para ofrecer el mejor rendimiento según las necesidades de tu hogar:

- **Vidrio Térmico:** Opción de doble o triple vidrio con control solar y/o baja emisividad, garantizando el máximo aislamiento térmico.
- **Vidrio Acústico:** Aislamiento acústico superior, ajustado a los niveles de ruido que desees reducir.
- **Vidrio de Seguridad:** Protección extra contra impactos y actos vandálicos con vidrio reforzado para mayor tranquilidad.

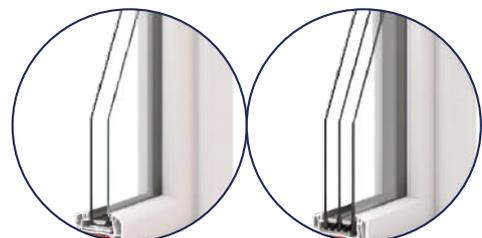

Valor $U_g = 0,5 W/(m^2K)$



REPLUS, EMPRESA TECNOLÓGICA LÍDER

En Replus, marca comercial de Regicarp, llevamos más de 35 años siendo un referente en la fabricación de ventanas, puertas y cerramientos de alta calidad. La marca engloba todas nuestras soluciones a medida, adaptadas a las necesidades de cada cliente, combinando experiencia, tecnología avanzada y un firme compromiso con la eficiencia energética.


Nuestra fábrica, actualmente en proceso de expansión, es una de las más avanzadas tecnológicamente en Europa. Recientemente hemos incorporado robots pioneros en la industria, revolucionando nuestro proceso productivo y asegurando precisión milimétrica.

Con la expansión prevista de nuestras instalaciones, que sumará casi 20.000 m² adicionales, estamos preparados para responder a una demanda creciente y seguir liderando el sector con productos innovadores, sostenibles y personalizados.


Además, nuestra red de más de 300 tiendas distribuidas por Europa nos permite llegar de manera eficiente a cada cliente, ofreciendo un servicio cercano y soluciones hechas a medida. Replus sigue creciendo año tras año, con el compromiso firme de superar las expectativas del mercado y consolidarse como un referente en innovación, calidad y sostenibilidad.



Notas

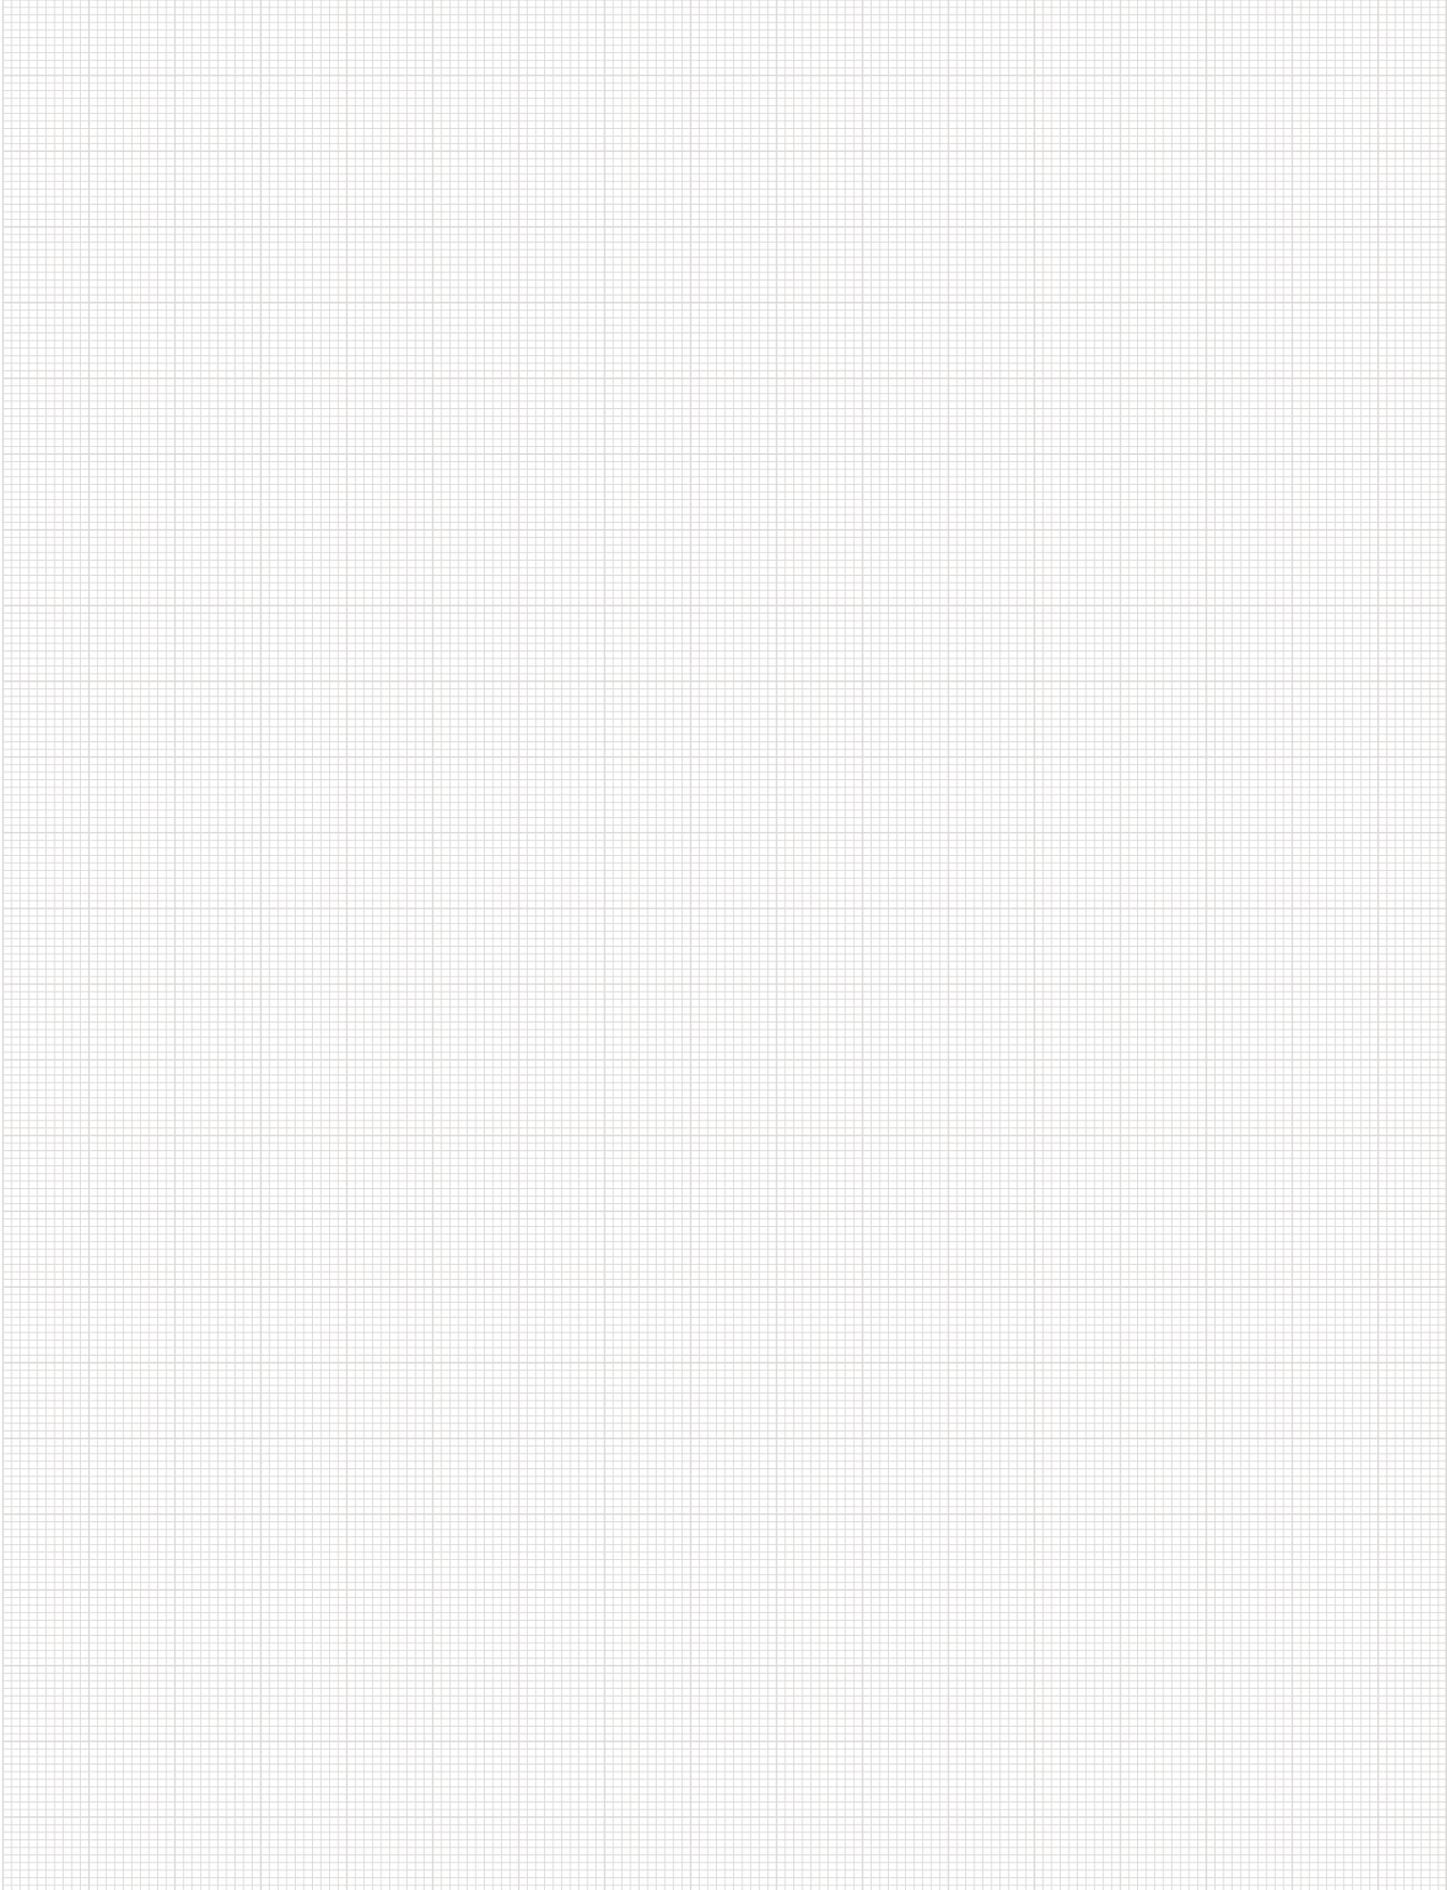

Notas

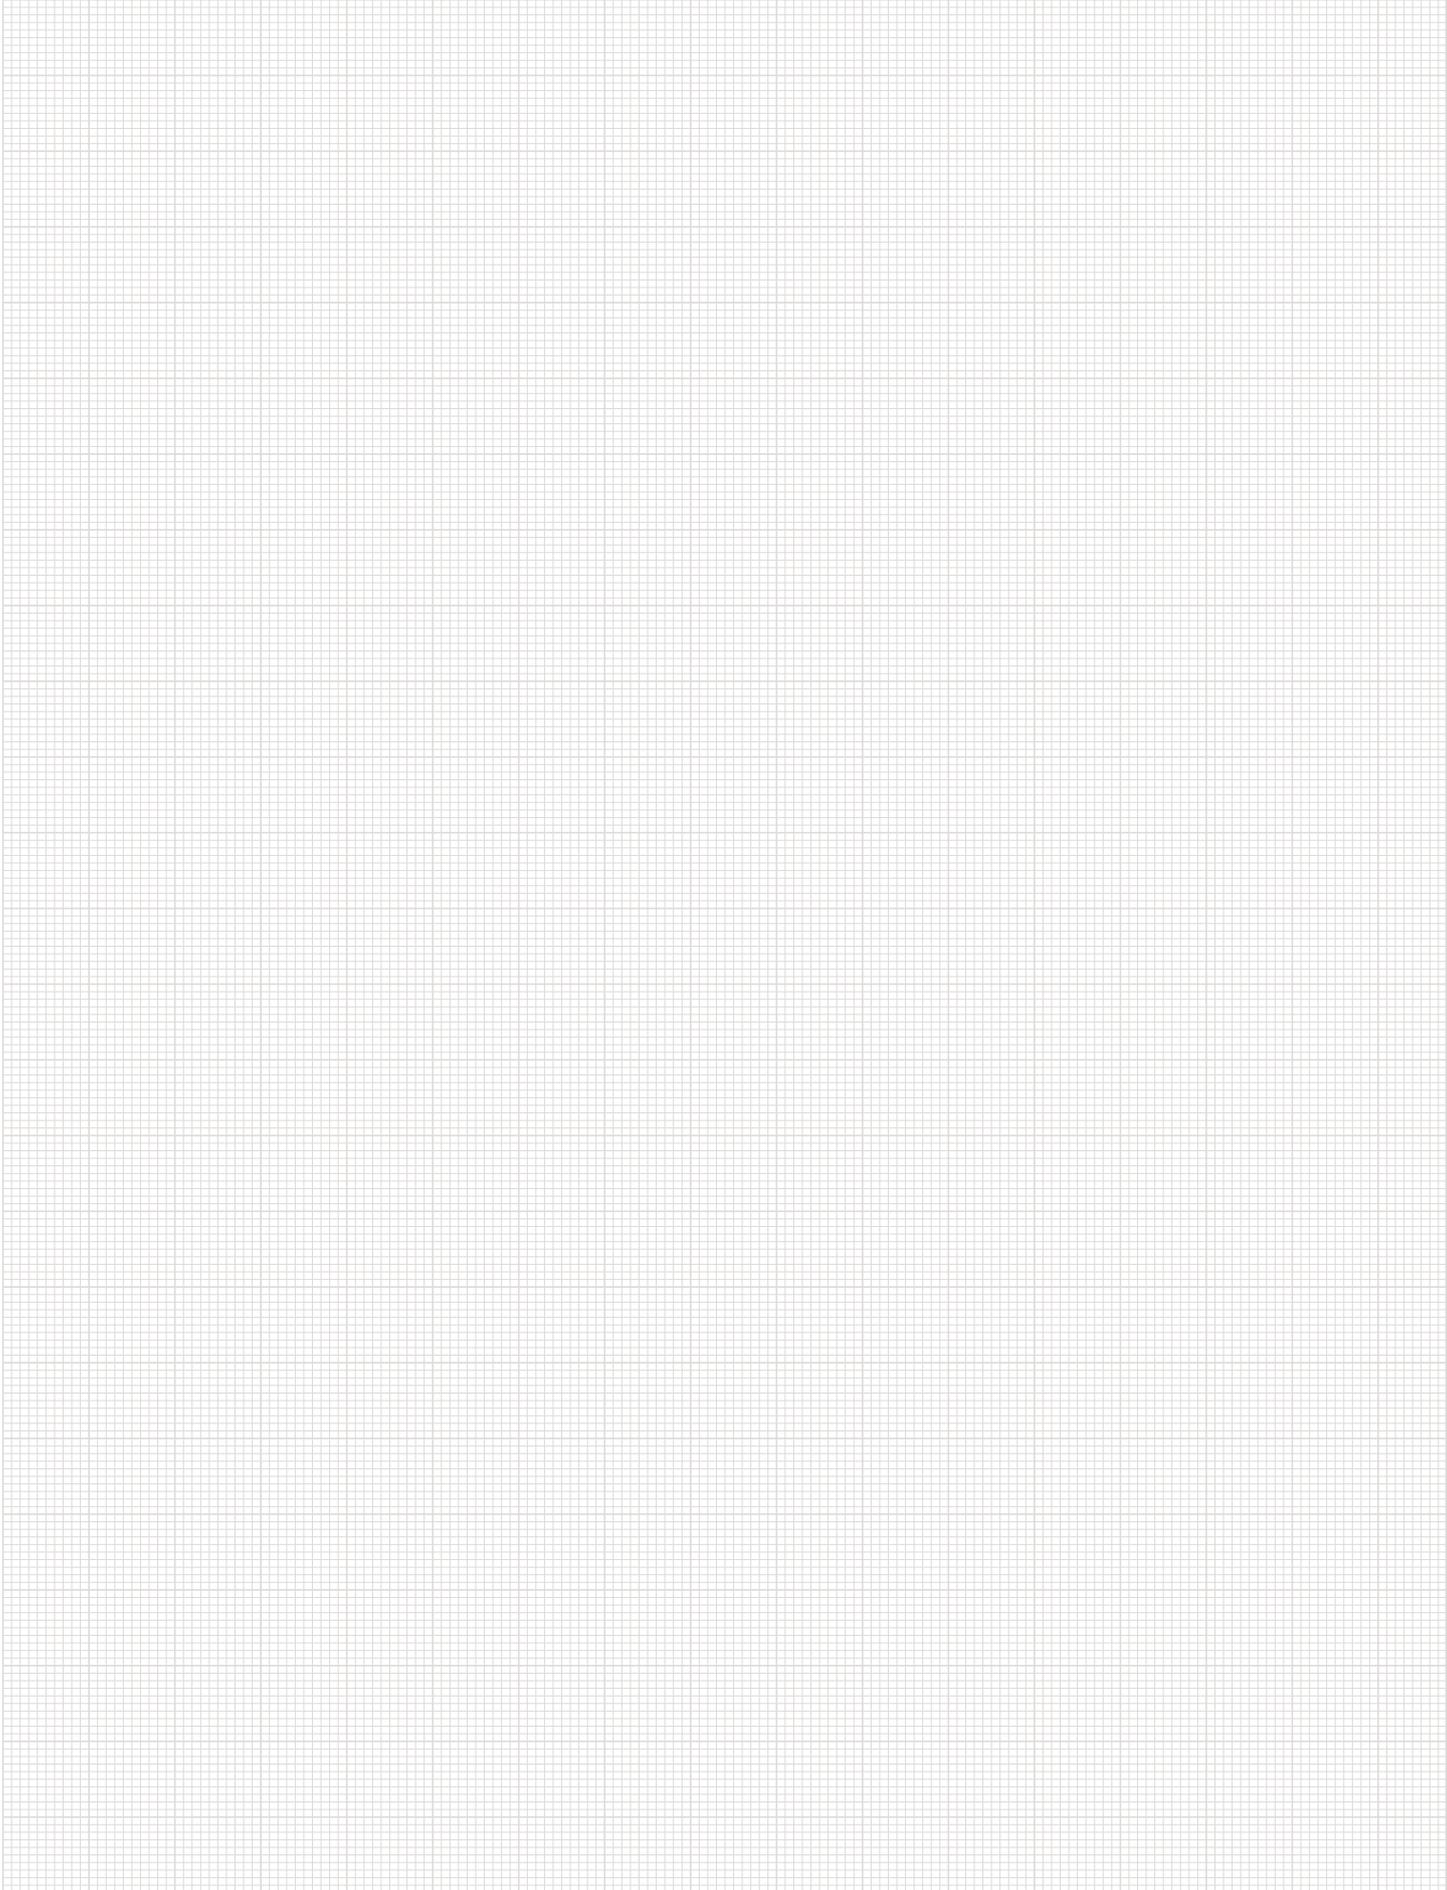



**VISITA NUESTRA
TIENDA ONLINE
Y prueba el Configurator 360°**

 **Replus**

REGICARP S. L.

C/ Denia 36 - Apdo. Postal, 286
03820 Cocentaina (Alicante) Spain

Teléfono: 966 544 310

info@replus.es / www.replus.es



 **GERMAN
TECHNOLOGY**