





CATÁLOGO

VENTANAS DE ALUMINIO

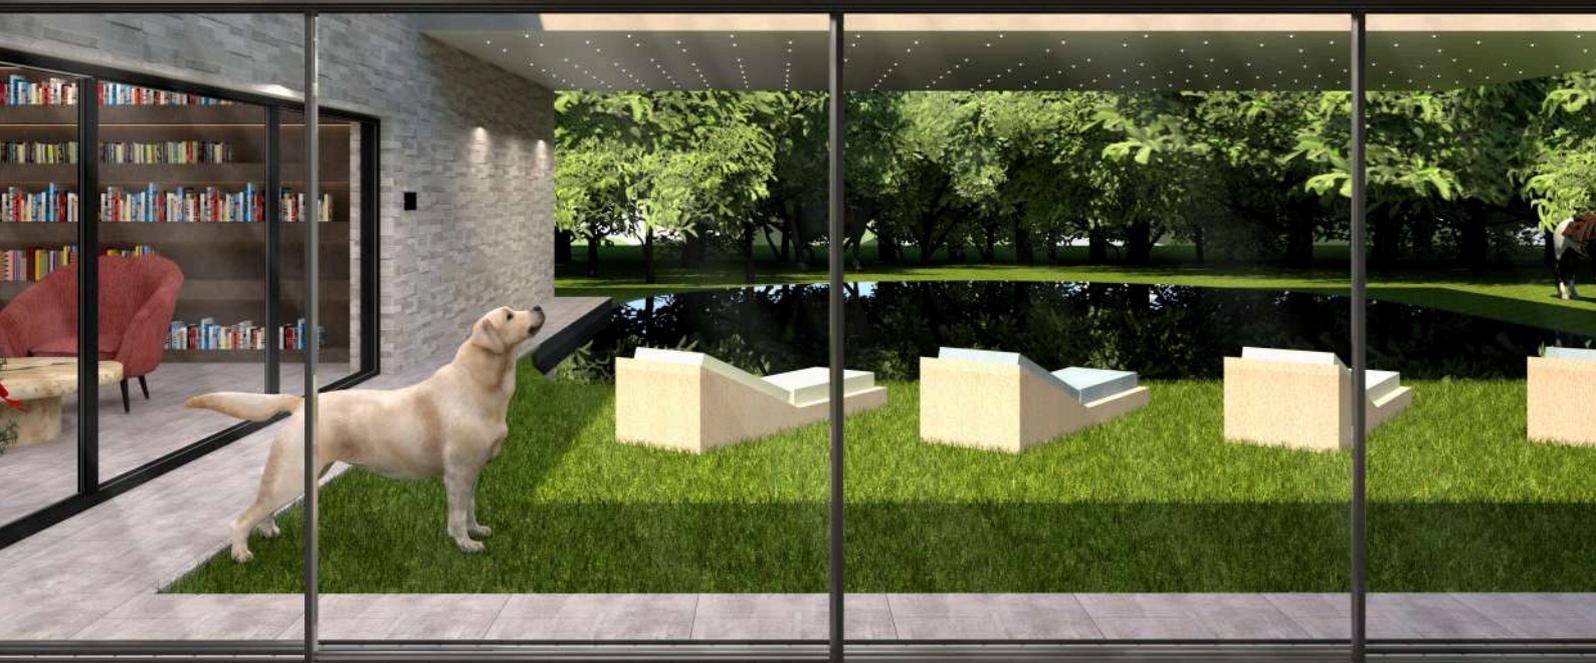

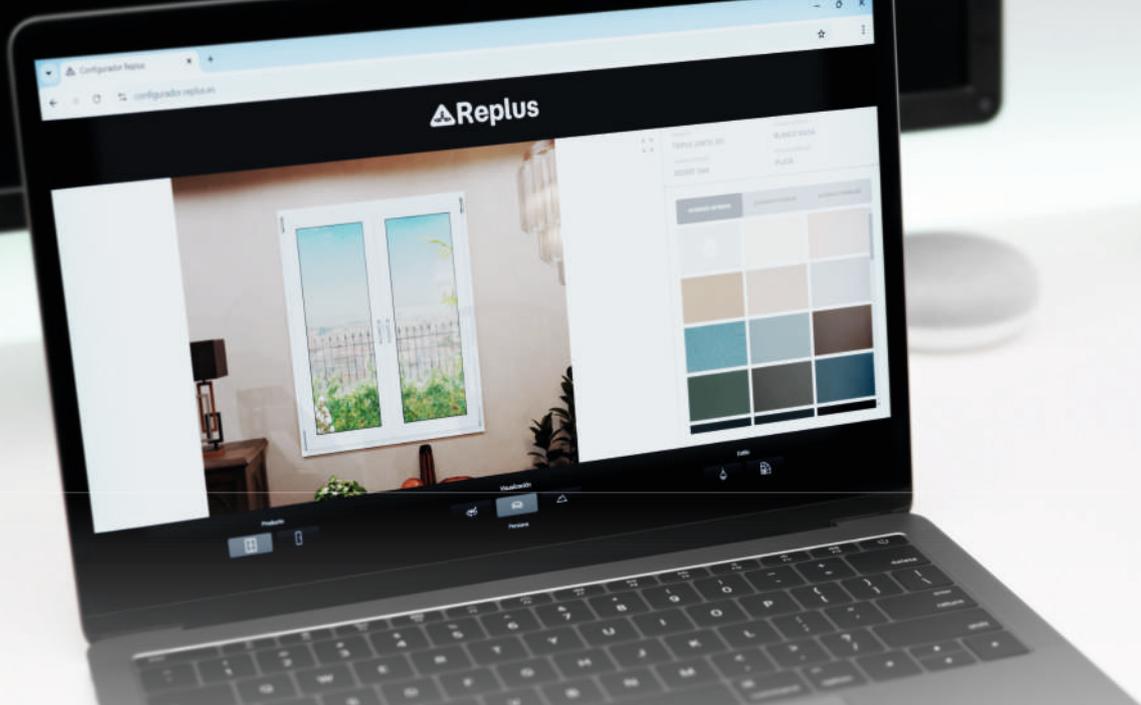

TU EXPERIENCIA DE COMPRA EN REPLUS

En Replus, cada proyecto es único, y nuestras soluciones personalizadas reflejan ese compromiso. Nos enorgullece crear productos a medida que se adaptan a las necesidades específicas de cada cliente, siempre con los más altos estándares de calidad. Sin embargo, nuestra relación comienza en nuestros puntos de venta oficiales, donde recibirás todo el asesoramiento necesario para tomar la mejor decisión para tu hogar.

Nuestros puntos de venta oficiales cuentan con expertos capacitados que estarán a tu lado en cada paso del proceso. A través de ellos, podrás explorar nuestras líneas de productos, recibir recomendaciones personalizadas y conocer de primera mano las opciones que mejor se ajusten a tus necesidades de confort y diseño. Aunque nosotros, como fabricantes, nos encargamos de dar vida a tu elección con productos a medida, será en el punto de venta donde recibirás la atención directa para asegurar una experiencia satisfactoria de principio a fin.

CONFIGURA Y PERSONALIZA TU VENTANA

En nuestra página web contamos con un configurador que permite una simulación aproximada de cómo puedes personalizar tu ventana. Elige el color que quieras tanto interior como exterior y combínalo con el color de herraje que prefieras. Además, te permitirá ver la ventana en un ambiente real tanto por dentro como por fuera de una vivienda.

GARANTÍA REPLUS



Replus garantiza los productos por el espacio de 10 años según factura, nos responsabilizamos del posible deterioro en nuestros perfiles, tanto en la perifería base como foliados. Consulte las condiciones generales de venta.

¿CÓMO FUNCIONA EL PROCESO?




SERIE RE 70/ALU/C30

Máxima Visibilidad



+ Información



Perfiles de aluminio con alma de PVC. Triple junta con diseño en líneas rectas consiguiendo una rotura de puente térmico (RPT) mejorada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Hoja oculta con perfil de 70 mm de aluminio exterior.
- Espesor de vidrio de 28 a 32 mm en hoja y 30 a 36mm en marco.
- Juntas de estanqueidad de alta calidad.
- Mayor estanqueidad con Certificación E 750.
- Certificada PassivHaus.
- Acabado lacado según carta de colores y con opción bicolor.

APERTURAS DISPONIBLES:



Valor U_w medio = 1,2 W/(m²K)

Valor U_f = 1,3 W/(m²K)

Valor U_g = 1 W/(m²K)

VARIANTES:



C30-HOJA BALCONERA




C30-APERTURA EXTERIOR

SERIE RE 70/ALU/C10

Optimizando Espacio



Información



Perfiles de aluminio con diseño de líneas rectas y rotura de puente térmico (RPT). Marco perimetral, hojas de corte recto con cruce panorámico para una mayor superficie acristalada.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Sección de marco de 70 mm.
- Sección de hoja 44 mm.
- Espesor de vidrio de 28, 30 o 32 mm.
- Sistema de hojas correderas.
- Rotura puente térmico para un mejor aislamiento.
- Acabado lacado según carta de colores y con opción bicolor.

APERTURAS DISPONIBLES:



Valor U_w medio = 1,3 W/(m²K)

Valor U_f = 2,6 W/(m²K)

Valor U_g = 1 W/(m²K)

VARIANTES:



128/C10-TRES CARRILES

Sección de marco 128mm.



186/C10-CUATRO CARRILES


Sección de marco 186mm.

SERIE RE 61/ALU/V10

Grandes Dimensiones



* Información



Perfiles de aluminio con diseño de líneas rectas y rotura de puente térmico (RPT).

Específica para la integración en el muro o tabique (galandage)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Sección de marco: 61 mm.
- Sección de hoja: 49,5 mm.
- Espesor del vidrio de 30, 32 o 36 mm.
- Sistema de hojas correderas con rodamientos de alta resistencia.
- Acabado lacado según carta de colores y con opción bicolor.

APERTURAS DISPONIBLES:



Valor U_w medio = 1,7 W/(m²K)

Valor U_f = 2,2 W/(m²K)

Valor U_g = 1,1 W/(m²K)

VARIANTES:



134/V10-DOS CARRILES

Sección de marco 134mm.



208/V10-TRES CARRILES


Sección de marco 208mm.

SERIE RE 102/ALU/510

Alta Luminosidad



+ Información



Perfiles de aluminio con diseño de líneas rectas
y rotura de puente térmico (RPT).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Sección de marco: 102,3 mm.
- Sección de hoja: 54 mm.
- Espesor del vidrio 24, 30, 32 mm.
- Sistema de hojas correderas con sistema mediante cierre de presión frontal.
- Acabado lacado según carta de colores y con opción bicolor.
- Opción con cierre amortiguado.

APERTURAS DISPONIBLES:



Valor U_w medio = 1,8 W/(m²K)

Valor U_f = 3,1 W/(m²K)

Valor U_g = 1,1 W/(m²K)

SISTEMAS DE PERSIANAS




Cajón de estética actualizada que permite un mayor aislamiento, con tapa recta.

Presenta como novedad el nuevo aislamiento especial NEOPOR para tapa PVC, con lo que mejoramos las prestaciones térmicas hasta llega la certificación PASSIVHAUS, llegando con nuestro registro de 200 a un valor $U_{sb} = 0.6W/(m^2K)$.

El cajón incorpora una lámina acústica en el frontal para mejorar sus prestaciones llegando a atenuar 41 (-2-6) db.

Dimensiones de componentes




	A	B	C	D	E	Medida máxima de ventanas
CAJÓN DE 155	155	165	155	138	133	1695
CAJÓN DE 185	185	195	185	167	163	2665
CAJÓN DE 185 PASSIVPLUS	185	195	185	160	163	2265
CAJÓN DE 200	200	212	200	180	177	3100
CAJÓN DE 200 PASSIVPLUS	200	212	200	170	177	2400

*Consultar otras dimensiones de ventana.

*Eje 40/lama 39mm



PERSAX[®]
siente el espacio

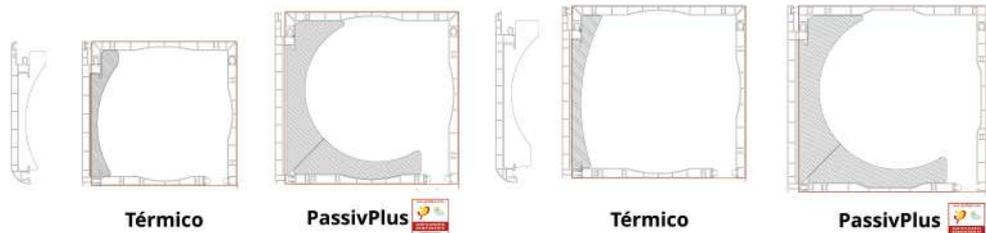

HERRAJES DE ALTA SEGURIDAD NX



Nuestros herrajes ofrecen protección anticorrosiva mejorada, ideal para zonas costeras, gracias a su tratamiento de galvanizado y cromatizado.

- **Manilla de seguridad:** Sistema avanzado que aumenta la protección de tu ventana.
- **Puntos de cierre de seguridad V:** Refuerzos estándar que garantizan mayor resistencia y seguridad.
- **Motorización integrada:** Compatible con sistemas de apertura abatibles y corredizos.
- **Seguridad avanzada:** Disponibles con certificación RC2 y sistema de alarma inmediata por cable.




VIDRIOS DE ALTA CALIDAD



En nuestras ventanas, puedes elegir entre una amplia gama de vidrios de alta calidad, diseñados para ofrecer el mejor rendimiento según las necesidades de tu hogar:

- **Vidrio Térmico:** Opción de doble o triple vidrio con control solar o baja emisividad, garantizando el máximo aislamiento térmico.
- **Vidrio Acústico:** Aislamiento acústico superior, ajustado a los niveles de ruido que desees reducir.
- **Vidrio de Seguridad:** Protección extra contra impactos y actos vandálicos con vidrio reforzado

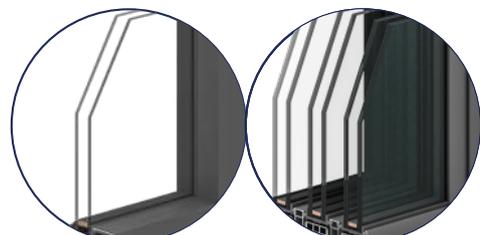

Valor $U_g = 0,5 W/(m^2K)$



REPLUS, EMPRESA TECNOLÓGICA LÍDER

En Replus, marca comercial de Regicarp, llevamos más de 35 años siendo un referente en la fabricación de ventanas, puertas y cerramientos de alta calidad. La marca engloba todas nuestras soluciones a medida, adaptadas a las necesidades de cada cliente, combinando experiencia, tecnología avanzada y un firme compromiso con la eficiencia energética.


Nuestra fábrica, actualmente en proceso de expansión, es una de las más avanzadas tecnológicamente en Europa. Recientemente hemos incorporado robots pioneros en la industria, revolucionando nuestro proceso productivo y asegurando precisión milimétrica.

Con la expansión prevista de nuestras instalaciones, que sumará casi 20.000 m² adicionales, estamos preparados para responder a una demanda creciente y seguir liderando el sector con productos innovadores, sostenibles y personalizados.


Además, nuestra red de más de 300 tiendas distribuidas por Europa nos permite llegar de manera eficiente a cada cliente, ofreciendo un servicio cercano y soluciones hechas a medida. Replus sigue creciendo año tras año, con el compromiso firme de superar las expectativas del mercado y consolidarse como un referente en innovación, calidad y sostenibilidad.



Notas

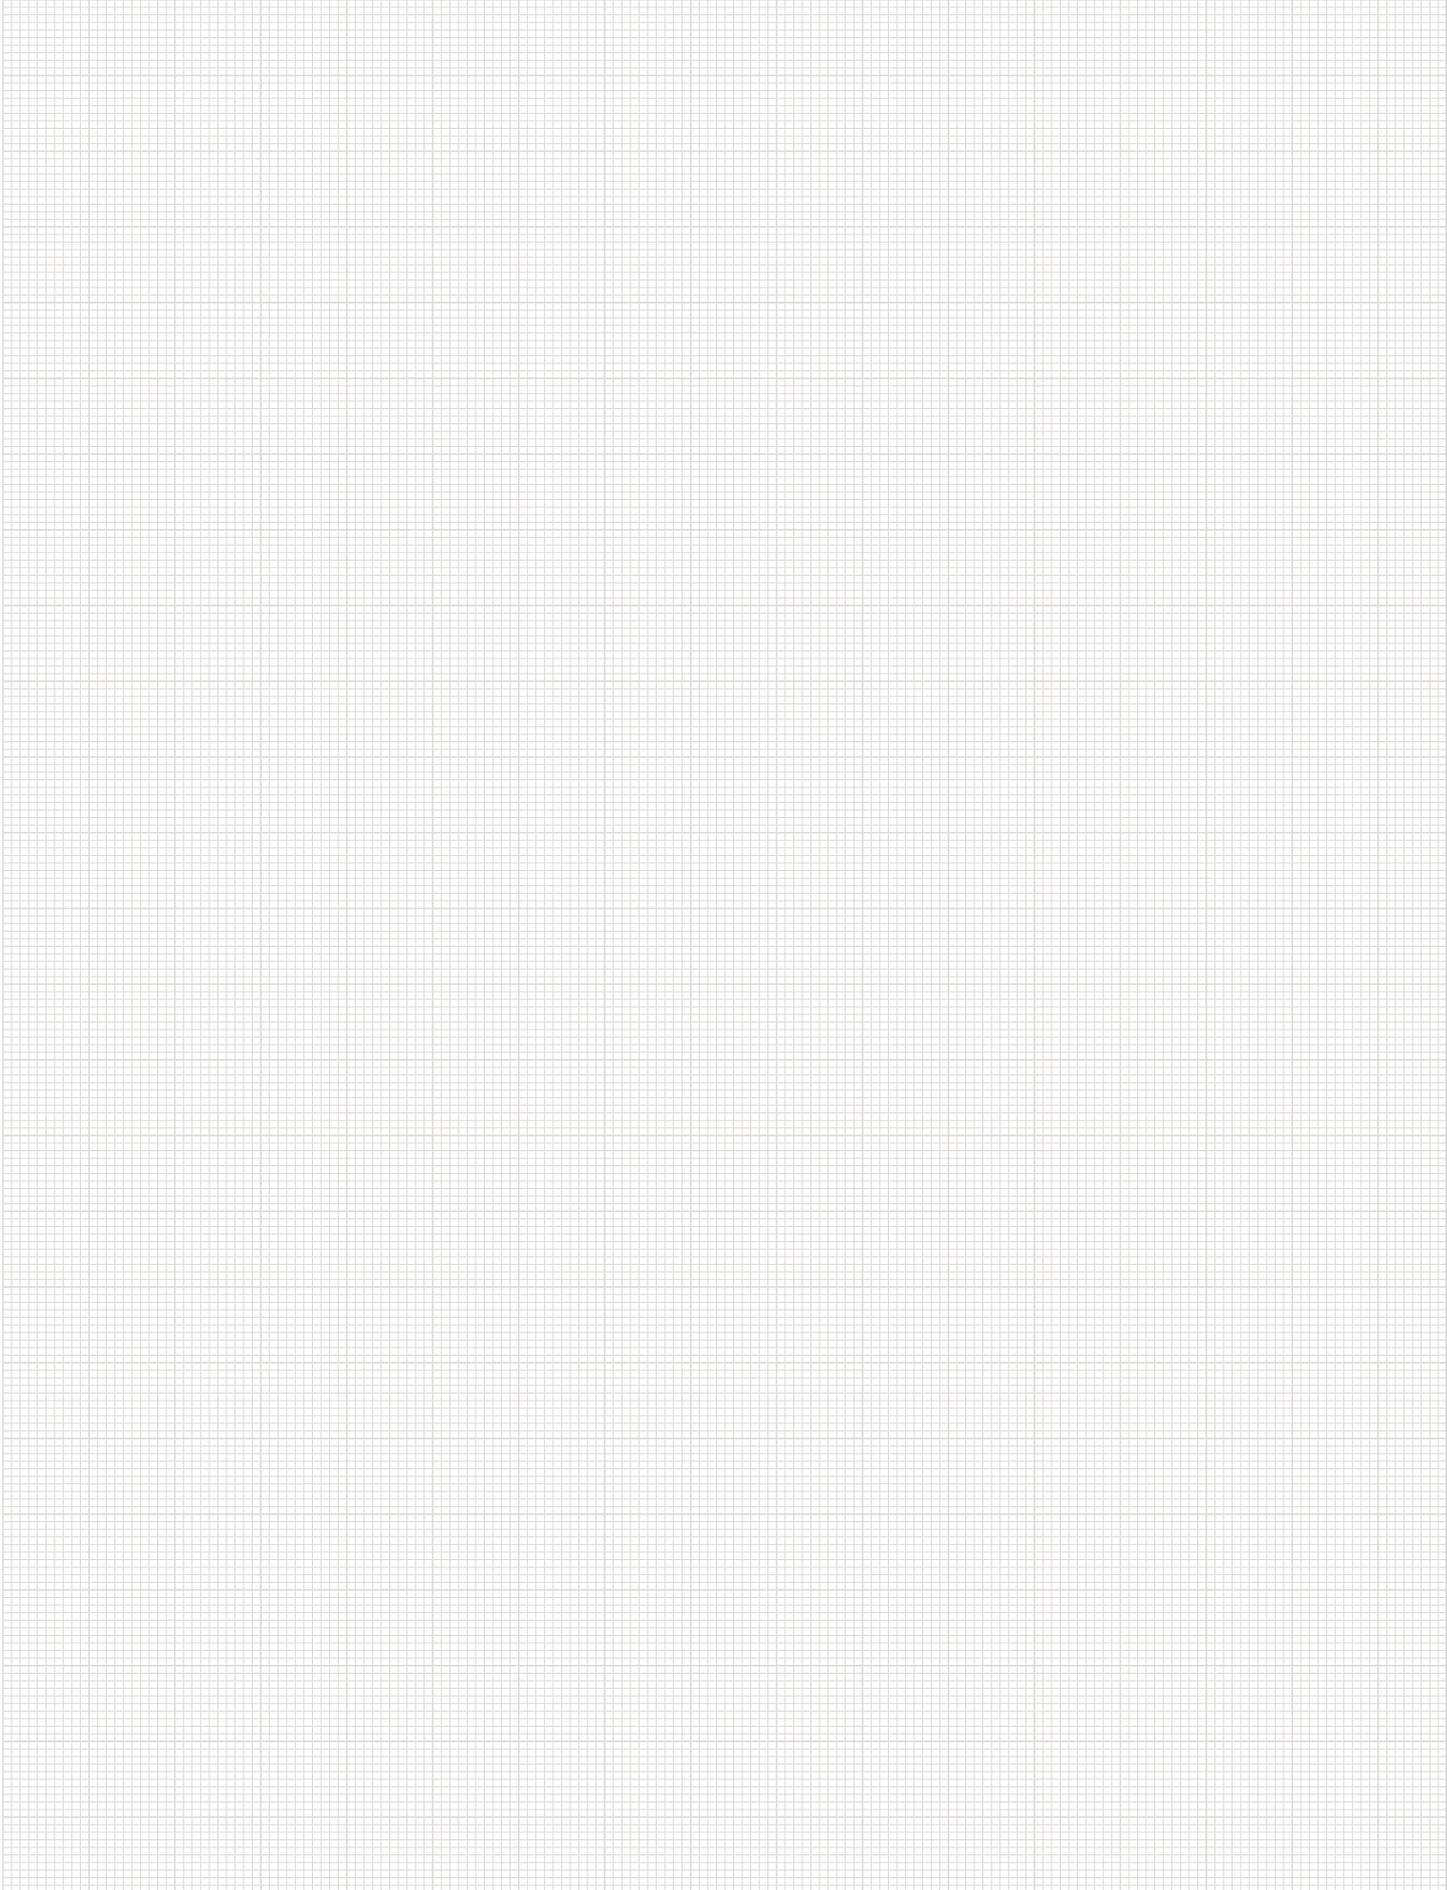

Notas

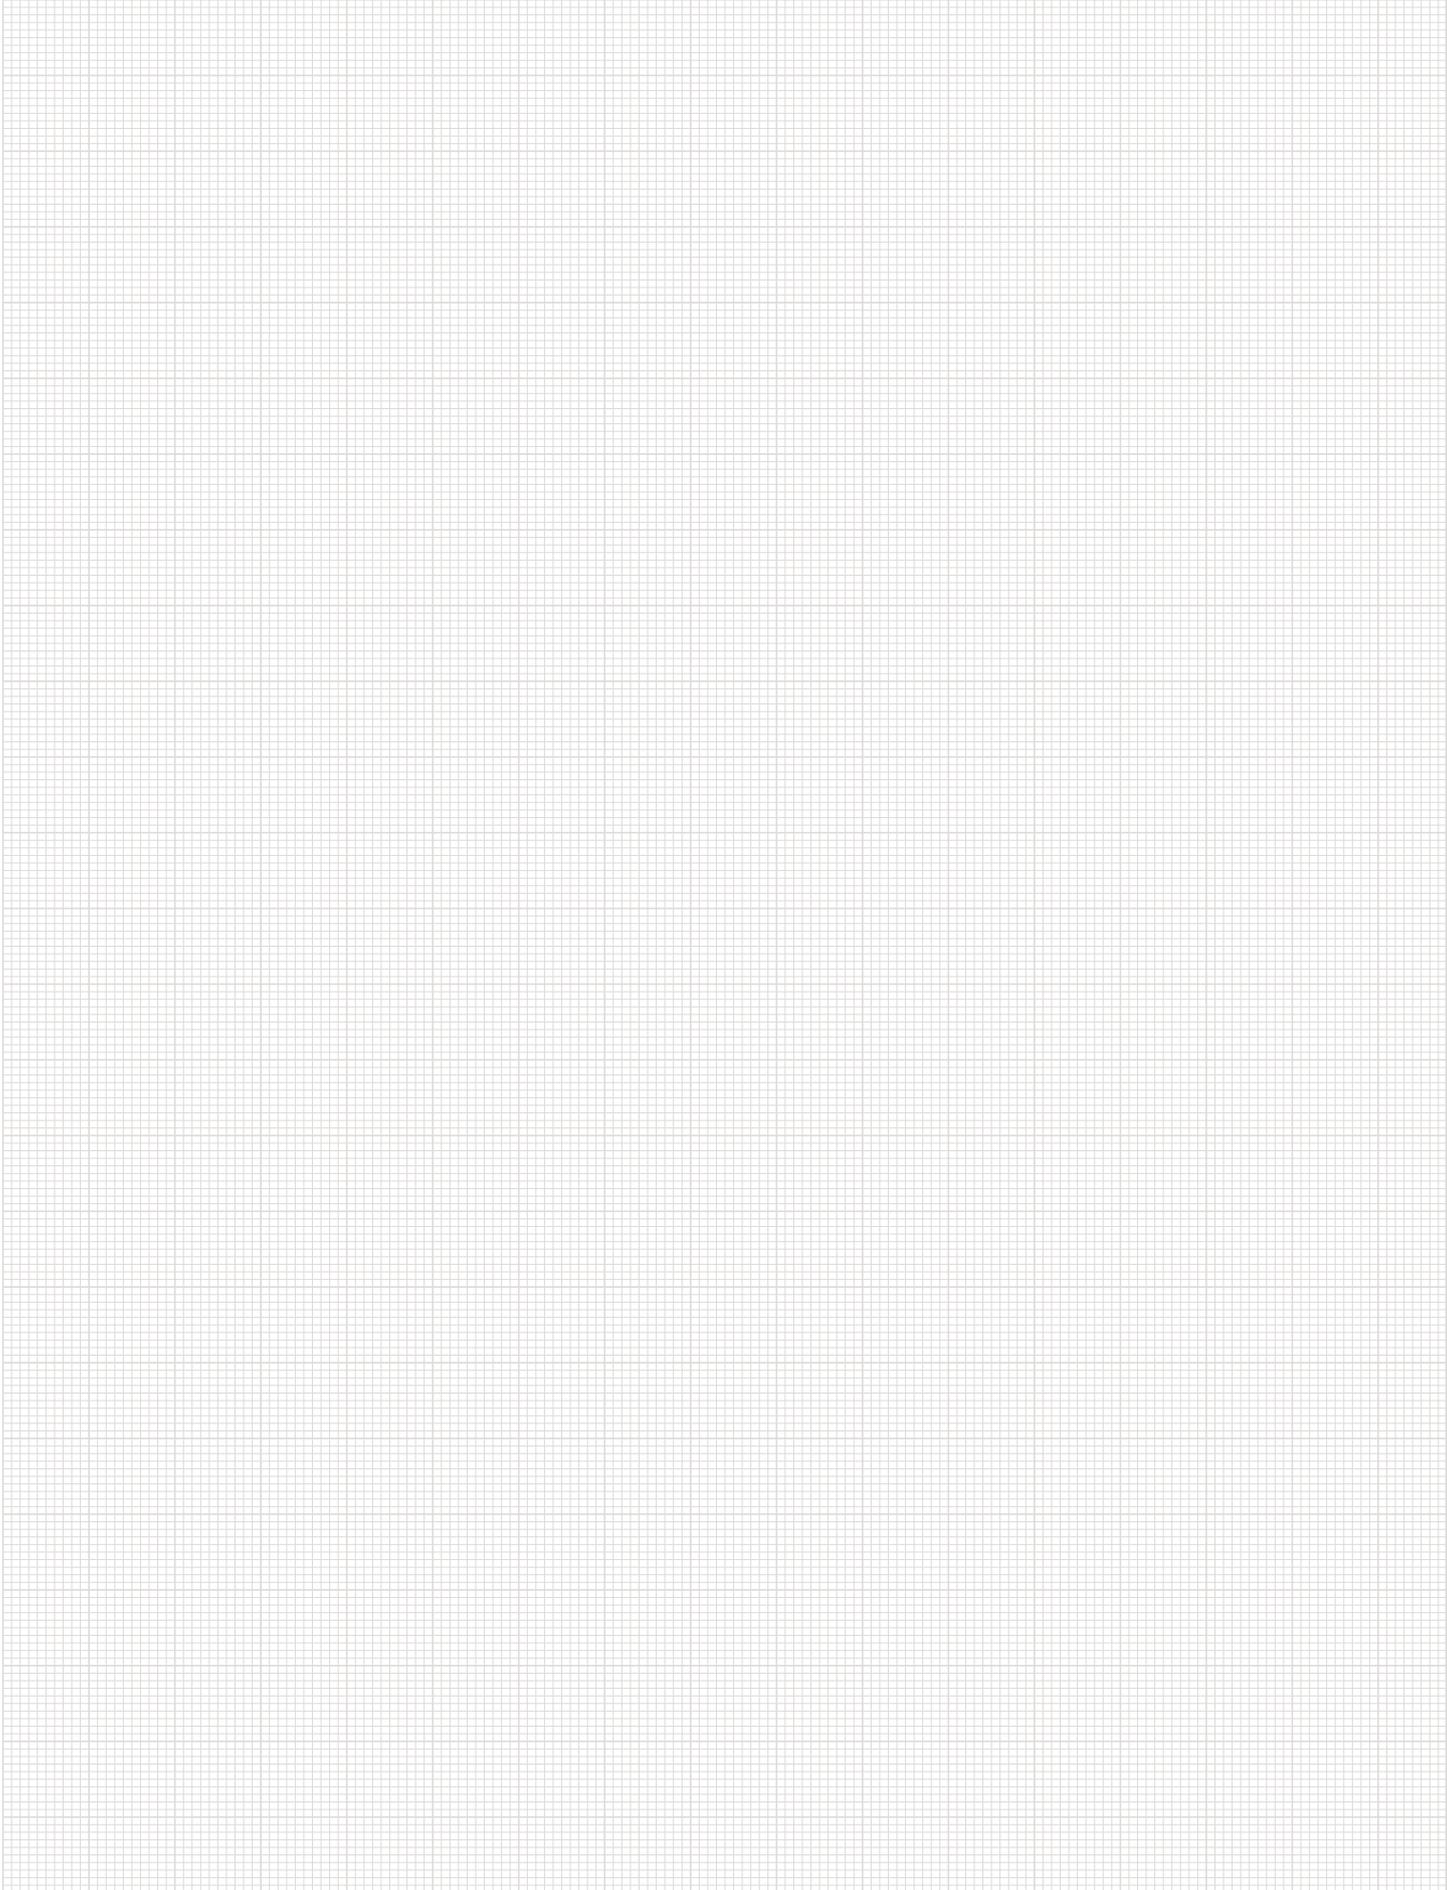



**VISITA NUESTRA
TIENDA ONLINE
Y prueba el Configurator 360°**

 **Replus**

REGICARP S. L.

C/ Denia 36 - Apdo. Postal, 286
03820 Cocentaina (Alicante) Spain

Teléfono: 966 544 310

info@replus.es / www.replus.es



 **GERMAN
TECHNOLOGY**